

Premium UltraFlex HDMI 2.0 Kabel

Kompakte Gehäuseform

Multiple Schirmung

~5000 Biegezyklen

Flexibles Kabel mit Softtouch-Mantelmaterial

Brennbarkeitsprüfung nach UL VW-1



Merkmale

- Bandbreite bis zu 18 Gbit/s
- HDR Video
- 4K@50/60 /2160 (4x schärfer als 1080p/60)
- Bis zu 32 Audio-Kanäle
- Bis zu 1536kHz Tonfrequenz
- Dual-Video-Streaming (2 Videos gleichzeitig auf einem Bildschirm)
- Audio-Multi-Streaming (bis zu 4 User gleichzeitig)
- Unterstützt 21:9 Seitenverhältnis
- Dynamische Synchronisation von Video- und Audio-Streams
- CEC Erweiterungen (erweiterte Steuerung und Kontrolle von Geräten der Unterhaltungselektronik über einen einzigen Kontrollpunkt)

Spezifikation




Stecker:	HDMI Typ A
Kabel:	UltraFlex LSOH Mantelmaterial
HDMI Standards:	HDMI 1.4 (10,2 Gbit/s) HDMI 2.0 (18 Gbit/s)
Video-Format:	4K/1080p, 60fps, 3D, HDR
Datenrate:	10,2 Gbit/s bzw. 18 Gbit/s
Control Signal:	HDCP 2.2 / EDID / CEC / DDC
Audio:	Dolby TrueHD DTS-HD Master Audio

Physikalische Eigenschaften

Power:	Keine externe Stromversorgung notwendig
Temperaturbereich:	-10°C bis +80°C
Luftfeuchtigkeit:	0%~85% RH (relativ)
Biegeradius:	8x Außendurchmesser
Zugkraft:	12kg

Input

Grafikkarten
Gaming-Geräte
Industrielle Apparaturen
Medizinisches Equipment




Output

Monitor
Beamer
TV





Premium UltraFlex HDMI 2.0 Kabel

Aufbau

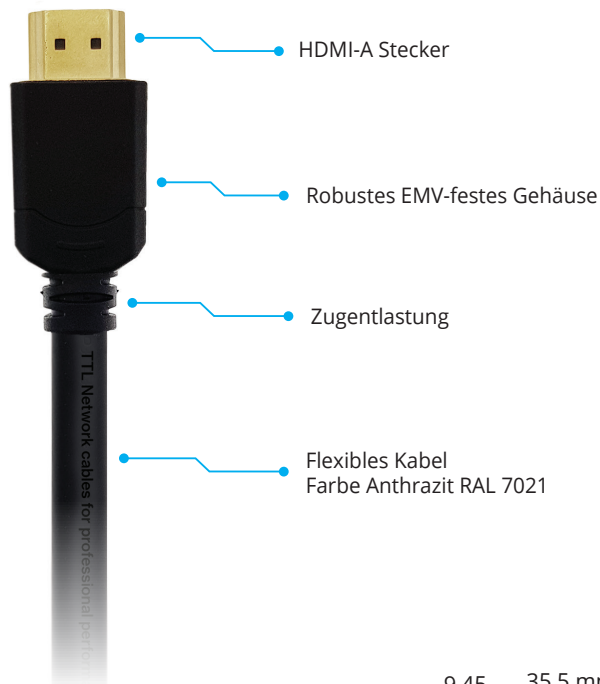

Kabel

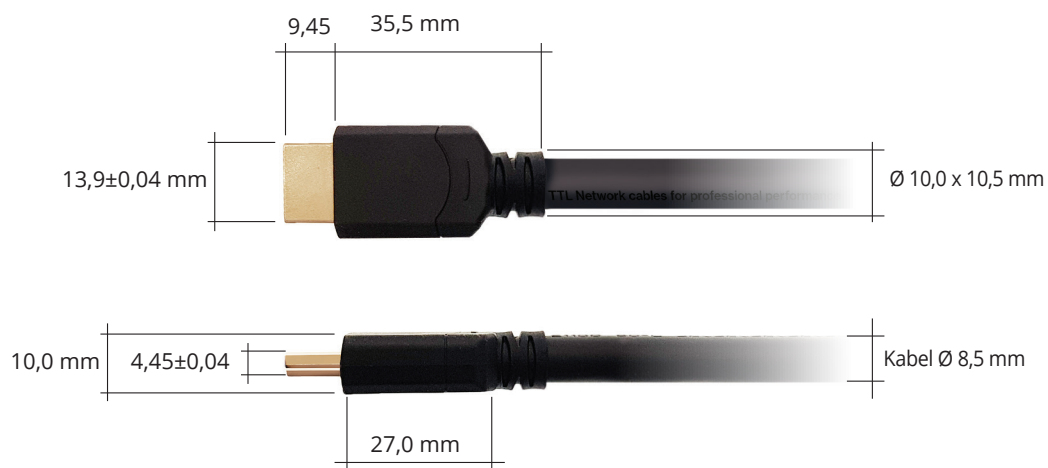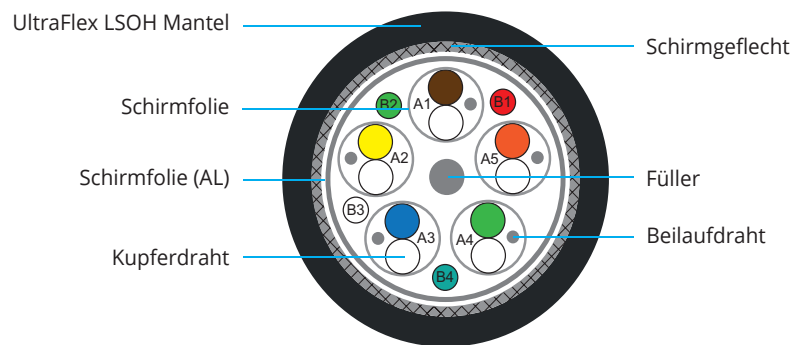

Artikelnummer	Länge	Toleranz
HDMI-PQ-MM-1,0M-UF	1,0 m	±30 mm
HDMI-PQ-MM-1,5M-UF	1,5 m	±30 mm
HDMI-PQ-MM-2,0M-UF	2,0 m	±50 mm
HDMI-PQ-MM-3,0M-UF	3,0 m	±50 mm
HDMI-PQ-MM-5,0M-UF	5,0 m	±70 mm
HDMI-PQ-MM-7,5M-UF	7,5 m	±100 mm
HDMI-PQ-MM-10,0M-UF	10,0 m	±100 mm

