

UltraFlex HDMI 2.0 High-Speed-Kabel

Bildauflösung bis 4K/60 Hz

Datenübertragung bis 18 Gbit/s


Flexibles Kabelmaterial

Mehrfach geschirmt

Ergonomisch geformte Gehäuseform



Spezifikation	Technische Daten	Anwendungen
Steckertyp: 2x HDMI-A	Vergoldete Kontakte	Öffentliche Einrichtungen
Gehäuse: geschirmt, vergoldet	Datenübertragung: bis zu 18 Gbit/s	Konferenzräume
Außendurchmesser: siehe Tabelle	Bildauflösung: bis 7,5 m 4K/60Hz; 10 bis 20 m 4K/30Hz	Bahnhöfe / Flughäfen
Innenleiter: Kupfer	Bildformat: 21:9	Events / Public Viewing
Mantelmaterial: UltraFlex	Audio: 32 Kanäle; 1536 kHz	Heimkinosysteme
Mehrfachschrumpfung	Temperaturbereich: 0°C bis +60°C (Betrieb)	TV / Konsole etc.

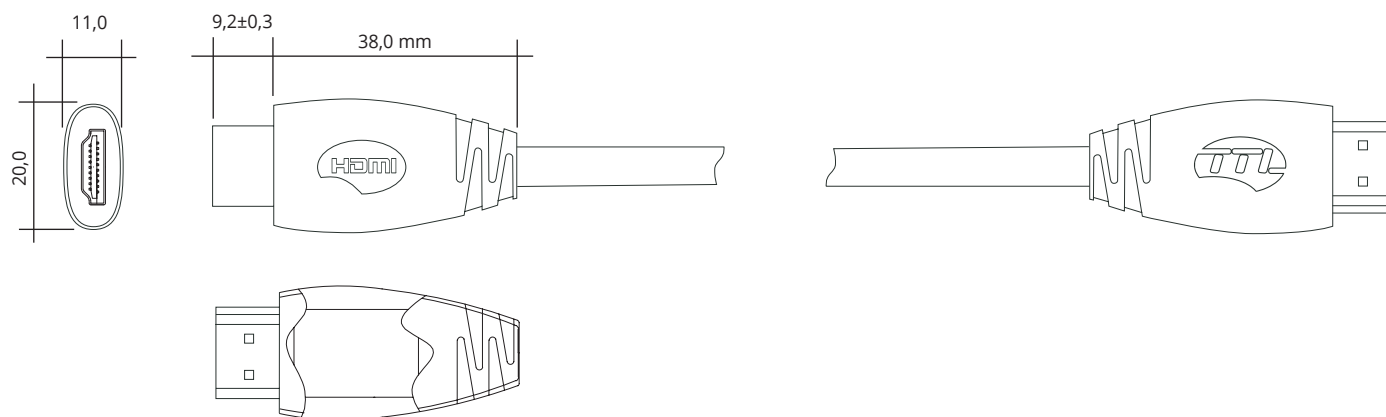

Farbe: ■ schwarz

Standards
HDMI 2.0
UL: VW-1

Länge	Außendurchmesser
0,5 bis 5,0 m	7,8±0,15 mm
7,5 bis 10 m	8,0±0,15 mm
15 bis 20 m	9,0±0,15 mm

Art.Nr.	EAN Nr.	Länge ± Toleranz (mm)
HDMI-MME-0,5M-UF	4260424514743	500±30
HDMI-MME-1,0M-UF	4260424514750	1.000±30
HDMI-MME-2,0M-UF	4260424514767	2.000±30
HDMI-MME-3,0M-UF	4260424514774	3.000±50
HDMI-MME-5,0M-UF	4260424514781	5.000±50
HDMI-MME-7,5M-UF	4260424515122	7.500±50
HDMI-MME-10,0M-UF	4260424515139	10.000±100
HDMI-MME-12,5M-UF	4260424516877	12.500±100
HDMI-MME-15,0M-UF	4260424515580	15.000±100
HDMI-MME-20,0M-UF	4260424515597	20.000±100

