

# Premium UltraFlex DisplayPort 1.4 Kabel

Multiple Schirmung

~5000 Biegezyklen

Videoformat bis 8K

Flexibles Kabel mit Softtouch-Mantelmaterial

Brennbarkeitsprüfung nach UL VW-1



## Merkmale

- Robuste DisplayPort Stecker mit Verriegelung und Zugentlastung
- HBR3 (bis zu 8,1 Gbit/s/Channel)
- 8K/120fps, 4K/60fps
- Display Stream Compression (DSC), Kodiertechnik und HDR
- Plug & Play

## Spezifikation


|                |  |
|----------------|--|
| Stecker:       | Standard DisplayPort Stecker                   |
| Kabel:         | UltraFlex LSOH Mantelmaterial                  |
| DP Standards:  | DP 1.4 HBR3 (32,4 Gbit/s)                      |
| Video-Format:  | 4K/60 fps, 8K/120 fps<br>30 bit RGB color, HDR |
| Datenrate:     | 32,4 Gbit/s                                    |
| Signalformate: | DSC, Forward Error Correction, HDR             |
| Audio:         | Bis zu 1536kHz Audio Sampling Rate             |

## Physikalische Eigenschaften

|                    |   |
|--------------------|---|
| Power:             | Keine externe Stromversorgung notwendig |
| Temperaturbereich: | 0°C bis +80°C (in Betrieb)              |
| Luftfeuchtigkeit:  | 0%~95% RH (relativ)                     |
| Biegeradius:       | 8x Außendurchmesser                     |
| Zugkraft:          | 12kg                                    |



## Input

Grafikkarten  
Gaming-Geräte  
Industrielle Apparaturen  
Medizinisches Equipment



TTL Network cables for professional performance

DisplayPort Cable 1.42M UL 100W 2100W 10°C 10V V04




Output  
Monitor





# Premium UltraFlex DisplayPort 1.4 Kabel

## Aufbau

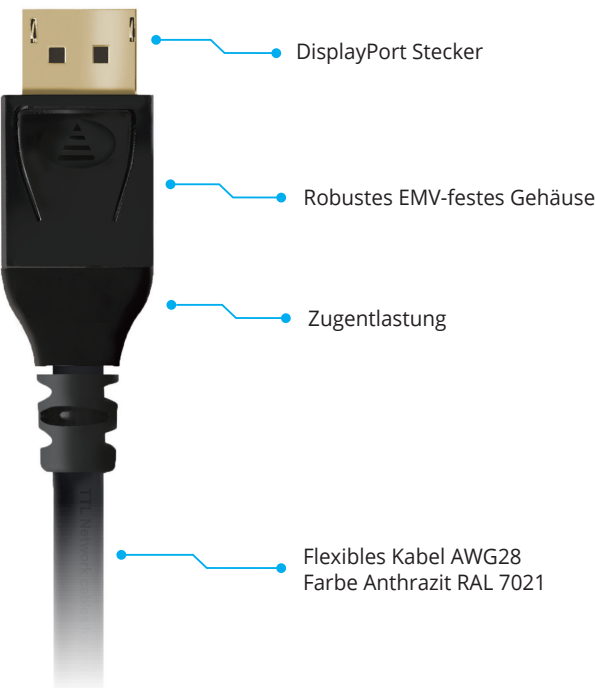

## Kabel

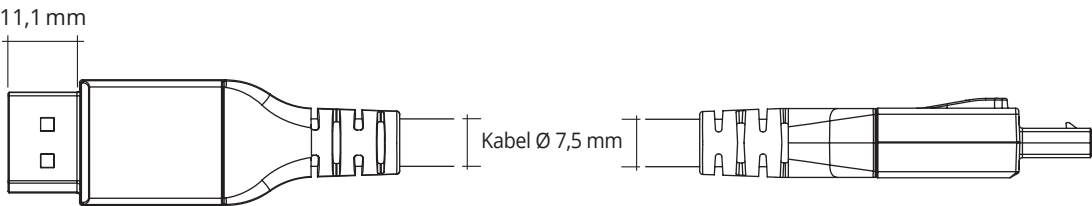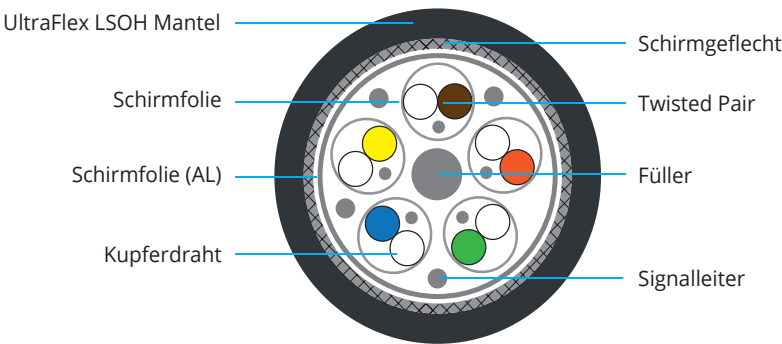

| Artikelnummer     | Länge  | Toleranz |
|-------------------|--------|----------|
| DP-PQ-MM-1,0M-UF  | 1,0 m  | ±30 mm   |
| DP-PQ-MM-1,5M-UF  | 1,5 m  | ±30 mm   |
| DP-PQ-MM-2,0M-UF  | 2,0 m  | ±50 mm   |
| DP-PQ-MM-3,0M-UF  | 3,0 m  | ±50 mm   |
| DP-PQ-MM-5,0M-UF  | 5,0 m  | ±70 mm   |
| DP-PQ-MM-7,5M-UF  | 7,5 m  | ±100 mm  |
| DP-PQ-MM-10,0M-UF | 10,0 m | ±100 mm  |

