
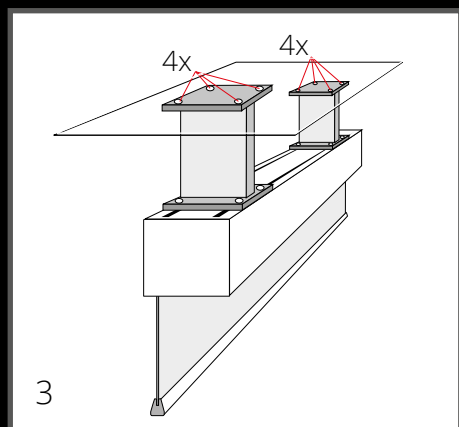
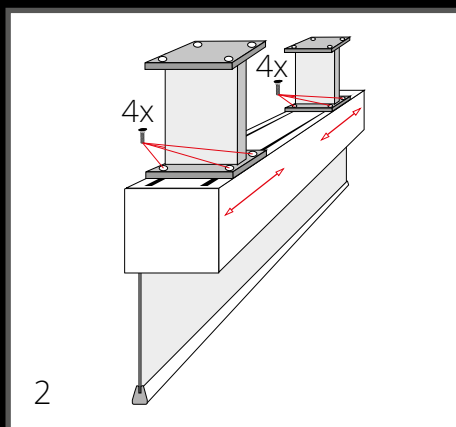
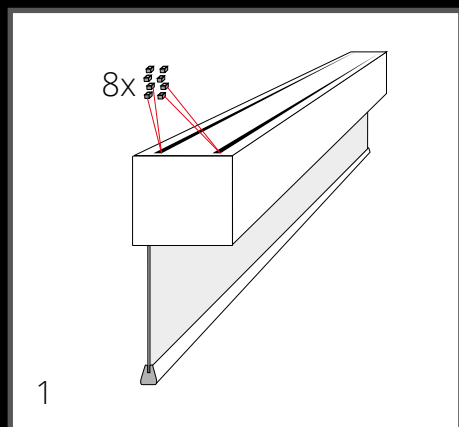


# DECKENHALTER

inline **90**<sup>mm</sup> inline **125**<sup>mm</sup>

inline tensioned **125**<sup>mm</sup>

Der INLINE-Deckenhalter kann an beliebiger Stelle am Schutzkasten montiert werden. Durchlaufende Nuten geben maximale Flexibilität bei der Montage. Erhältlich für INLINE 090 und INLINE 125.

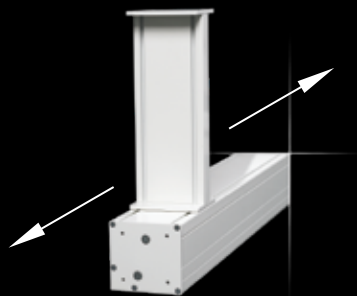

## DECKENMONTAGE

Die 2 INLINE-Deckenhalter werden mit jeweils 4 der mitgelieferten Schrauben sowie 4 Nutmuttern an der Projektionswand befestigt. (siehe Abb.)